

Motores sumergibles de 4" encapsulados en baño de agua

L4C

Motores encapsulados de 4" sumergibles en baño de agua

- Alta par de arranque
- Cable de alimentación con conector extraíble
- Sello mecánico
- Rodamiento de empuje tipo kingsbury
- Se incluyen tornillos para fijar la bomba




Características

Alimentación:	1x 220-240 V, 3 x 400 V
Acoplamiento:	NEMA
Aislamiento:	F
Tipo de aislamiento:	IP68
Profundidad de inmersión máx.	300m
Temperatura del líquido:	max 35°C
Camisa:	Acero inoxidable AISI 304
Elastómeros:	NBR
Retén:	NBR
Líquido refrigerante:	Aceite no tóxico

Certificación de agua potable

Productos aprobados para su uso en contacto con suministros de agua públicos de acuerdo con ACS

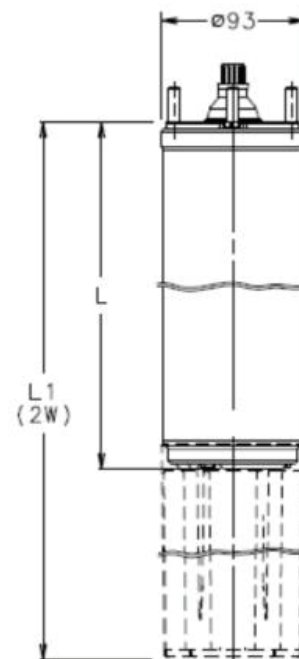

Voltaje monofase 1 x 220-240 V

Modelo	Potencia [kW]	I nom [A]	L [mm]	Cable [nr x mm ²]	Cable L [m]	Condensador [μF/450V]	Peso [kg]
L4C03M235	0,37	3,4	236	4Gx1,5	1,7	16	7
L4C05M235	0,55	4,8	266	4Gx1,5	1,7	20	8
L4C07M235	0,75	6,5	286	4Gx1,5	1,7	30	11
L4C11M235	1,1	8,3	331	4Gx1,5	1,7	40	12
L4C15M235	1,5	10,7	393	4Gx1,5	1,7	50	14
L4C22M235	2,2	15,3	413	4Gx1,5	1,7	70	16

Voltaje trifásico 3 x380-415 V

Modelo	Potencia [kW]	I nom [A]	L [mm]	Cable [nr x mm ²]	Cable L [m]	Condensador [μF/450V]	Peso [kg]
L4C03T235	0,37	1,8	216	4Gx1,5	1,7	--	7
L4C05T235	0,55	2	236	4Gx1,5	1,7	--	7
L4C07T235	0,75	2,6	266	4Gx1,5	1,7	--	8
L4C11T235	1,1	3,6	286	4Gx1,5	1,7	--	10
L4C15T235	1,5	4,6	348	4Gx1,5	1,7	--	13
L4C22T235	2,2	6,2	393	4Gx1,5	1,7	--	14
L4C30T235	3	8,8	544	4Gx1,5	2,7	--	20
L4C40T235	4	10,5	614	4Gx1,5	2,7	--	23
L4C55T235	5,5	14,5	684	4Gx1,5	2,7	--	28
L4C75T235	7,5	18,1	764	4Gx2,0	3,5	--	31