

Motores sumergibles de 6" rebobinables en baño de agua

L6W

Motores encapsulados de 6" sumergibles en baño de agua

- Alta par de arranque
- Cable de alimentación con conector extraíble
- Sello mecánico
- Rodamiento de empuje tipo kingsbury
- Se incluyen tornillos para fijar la bomba




Características

Alimentación:	3 x 380-415 V ± 6%
Acoplamiento:	NEMA
Aislamiento:	70
Tipo de aislamiento:	IP68
Profundidad de inmersión máx.	350m
Temperatura del líquido:	max 30°C
Camisa:	
Elastómeros:	NBR
Junta mecánica:	Grafito - Cerámica
Líquido refrigerante:	Agua desmineralizada + anticongelante

Certificación de agua potable

Productos aprobados para su uso en contacto con suministros de agua públicos de acuerdo con ACS - D.M. 174

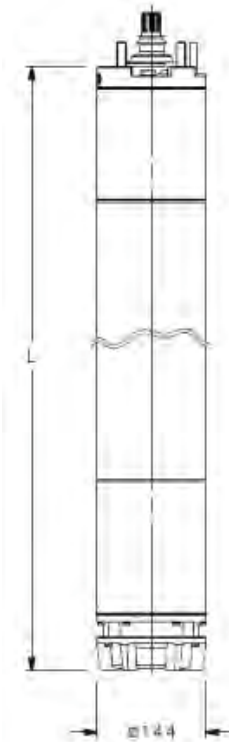

Voltaje trifásico 3 x380-415 V ± 6%

Modelo	Potencia [kW]	I nom [A]	L [mm]	Cable [nr x mm ²]	Cable L [m]	Peso [kg]
L6W40T405/B	4	9,26	583	4Gx4	4	42
L6W55T405/B	5,5	12,4	613	4Gx4	4	52
L6W75T405/B	7,5	16,4	653	4Gx4	4	50
L6W93T405/B	9,3	20	683	4Gx4	4	54
L6W110T405/B	11	23,5	723	4Gx4	4	65
L6W130T405/B	13	27,1	763	4Gx4	4	68
L6W150T405/B	15	31,5	833	4Gx4	4	76
L6W185T405/B	18,5	37,6	903	4Gx6	4	95
L6W220T405/B	22	46,5	943	4Gx6	4	88
L6W260T405/B	26	55,4	1071	4Gx6	4	102
L6W300T405/B	30	62,3	1151	4Gx10	4	112
L6W370T405/B	37	79,1	1301	4Gx10	4	130

Modelo	Potencia [kW]	I nom [A]	L [mm]	Cable [nr x mm ²]	Cable L [m]	Peso [kg]
L6W55T405/B-SD	5,5	--	613	4Gx4 + 3x4	4	52
L6W75T405/B-SD	7,5	--	653	4Gx4 + 3x4	4	56
L6W93T405/B-SD	9,3	--	683	4Gx4 + 3x4	4	56
L6W110T405/B-SD	11	--	723	4Gx4 + 3x4	4	64
L6W130T405/B-SD	13	--	763	4Gx4 + 3x4	4	67
L6W150T405/B-SD	15	--	833	4Gx4 + 3x4	4	76
L6W185T405/B-SD	18,5	--	903	4Gx4 + 3x4	4	81
L6W220T405/B-SD	22	--	743	4Gx4 + 3x4	4	93
L6W260T405/B-SD	26	--	1071	4Gx4 + 3x4	4	96
L6W300T405/B-SD	30	--	1151	4Gx4 + 3x4	4	112
L6W370T405/B-SD	37	--	1301	4Gx6 + 3x6	4	130

Modelo	Potencia [kW]	I nom [A]	L [mm]	Cable [nr x mm ²]	Cable L [m]	Peso [kg]
L6W40T405/B HT	4	10,1	613	4Gx4	4	52
L6W55T405/B HT	5,5	13	653	4Gx4	4	56
L6W75T405/B HT	7,5	16,9	683	4Gx4	4	60
L6W93T405/B HT	9,3	20,4	723	4Gx4	4	64
L6W110T405/B HT	11	23,6	763	4Gx4	4	65
L6W130T405/B HT	13	28,1	833	4Gx4	4	72
L6W150T405/B HT	15	31,9	903	4Gx6	4	95
L6W185T405/B HT	18,5	40,5	943	4Gx6	4	86
L6W220T405/B HT	22	48,6	1071	4Gx6	4	100
L6W260T405/B HT	26	55,2	1151	4Gx10	4	108
L6W300T405/B HT	30	67,1	1301	4Gx10	4	108

Voltaje trifásico 3 x380-415 V ± 6%

Modelo	Potencia [kW]	I nom [A]	L [mm]	Cable [nr x mm ²]	Cable L [m]	Peso [kg]
L6W110T405/B-SD HT	11	--	723	4Gx4 + 3x4	4	65
L6W130T405/B-SD HT	13	--	763	4Gx4 + 3x4	4	76
L6W150T405/B-SD HT	15	--	833	4Gx4 + 3x4	4	84
L6W185T405/B-SD HT	18,5	--	903	4Gx4 + 3x4	4	88
L6W220T405/B-SD HT	22	--	743	4Gx4 + 3x4	4	96
L6W260T405/B-SD HT	26	--	1071	4Gx4 + 3x4	4	104
L6W300T405/B-SD HT	30	--	1151	4Gx4 + 3x4	4	136